



BRANDWERENDE BEDRIJFSDRAAIDEUREN



BEDREVEN IN **BEDRIJFSDEUREN**



BEDREVEN IN BEDRIJFSDRAAIDEUREN

Tempodeur is dé specialist in branddraaideuren voor de foodsector. Deuren die voldoen aan hoge isolatie-eisen en die altijd foodsafe zijn afgewerkt. Wij leveren brandwerende deuren die zowel binnen als buiten toepasbaar zijn. Door de hoogwaardige afwerking staan wij garant voor een lange levensduur. Bedrijven die hoge eisen stellen behoren tot onze klantenkring. Deze eisen betreffen bijvoorbeeld isolatie, hygiëne en een goede uitstraling.

De branddeuren van Tempodeur worden volledig volgens het testrapport geproduceerd. Elke deur wordt op maat en naar wens van de klant geproduceerd. De klant bepaalt bijvoorbeeld de draairichting, kleur en kiest het beslag. De ene deur is de andere niet!

Onze deuren zijn geschikt voor elke branche binnen de voedingsindustrie. Zo treft u onze deuren o.a. aan in de vlees- en visindustrie, bakkerijen en in de zuivelindustrie.

Naast deze deuren bieden wij een uitgebreid assortiment aan brandwerende oplossingen:

- Brandwerende schuifdeuren
- Brandwerende vriesdraaideuren
- Brandwerende rolluiken
- Brandwerende rolschermen

Voor uitzonderlijke gevallen kunnen we met onze andere producten tot een criterium van EW360 gaan. Informeer naar de mogelijkheden.

Tempodeur beschikt tevens over een vakkundige montage- en service afdeling, met eigen ervaren monteurs. Hierdoor is het mogelijk u snel en vakkundig van dienst te zijn.

Wilt u graag meer informatie? Belt u dan met onze verkoopbinnendienst (T 026 370 7008), zij helpen u graag verder. Of kijk op onze website voor meer informatie www.tempodeur.nl.





BRANDWERENDE BEDRIJFSDRAAIDEUREN



De brandwerende bedrijfsdraaideuren van Tempodeur voldoen aan 30, 60 of 120 minuten brandwerendheid. Onze deuren voldoen aan de brandcriteria vlamdichtheid E* en thermische isolatie I*. Ze worden geleverd met een zeer goed geïsoleerd deurblad zodat ook aan het brandcriterium I2* thermische isolatie wordt voldaan.


Kenmerken

- 30, 60 en 120 minuten brandwerendheid
- Speciaal ontwikkeld voor de foodsector
- Optimale isolatie, hygiëne en veiligheid
- Binnen & buiten toepasbaar
- Beslag en scharnieren altijd in RVS
- Tot een dagmaat van 2864x2932 mm!


Technische gegevens

Deurblad	Geïsoleerd deurblad. 30 en 60 minuten uitvoering: deurblad dikte 62 mm. 120 minuten uitvoering: deurblad dikte 98 mm. Enkele en dubbele uitvoering, naar keuze met of zonder brandwerende ramen.
Uitvoering deurblad	Keuze uit: RVS cirkel gematteerd, RVS geslepen of RVS Finish 2B. RAL kleur naar keuze en foodsafe RAL kleur naar keuze.
Deurblad isolatie	Brandwerend materiaal met een hoge isolatiewaarde.
Kozijn	Zelfdragend nastelkozijn in geslepen RVS of gecoat staal. Hoeken volledig gelast. Geïsoleerd met steenwol.
Type kozijn	Keuze uit diverse kozijnsystemen, geschikt voor bouwkundige wanden, isolatiepanelen en metalstud wanden.
Afdichting	3 of 4-zijdig afdichtingsrubber in combinatie met brandwerende zwelstrippen.
Beslag	RVS scharnieren, RVS deurkrukken en langschilden.
Slot	Insteekslot met RVS voorplaat. Afsluitbaar met dubbele 17 mm europrofiel cilinder.
Brandwerendheid	Uitvoeringen voor 30, 60 en 120 minuten brandwerendheid. Brandwerendheid EI2* conform Europese norm EN-1634-1 en geclassificeerd conform EN 13501-2. Ook EW uitvoering mogelijk. Het kozijn en deurblad zijn voorzien van brandwerende zwelstrippen. Getest zijn enkele en dubbele draaideuren, naar keuze met of zonder brandwerende ramen.
Rookwerend	De deur is geclassificeerd als Sa en S200
Geluidswerend	Standaard uitvoering 40dB
Inbraakwerend	RC2/RC3
Luchtdoorlatendheid	Luchtklasse 4
Isolatiewaarde	1,3 W/m ² K
Waterdicht	Klasse 5a
Aantal cycli getest	1.000.000, klasse 8
Deurdranger	Standaard schaararm deurdranger Dorma TS83 in zilverkleurige uitvoering.
Kantschuiven	Bij dubbele uitvoering wordt het vaste deurblad voorzien van kantschuiven.
Optioneel:	Brandwerende ramen, volledig getest RVS deurdranger Elektrische sluitplaat 12 of 24 Volt Paniekslot of horizontale paniekbalk RVS dorpels Valdorpel Geautomatiseerde uitvoering Overdrukluiken Ventilatioeroosters


*E=vlamdichtheid, I=Thermische Isolatie op temperatuur, EI is hoger geclassificeerd dan EW

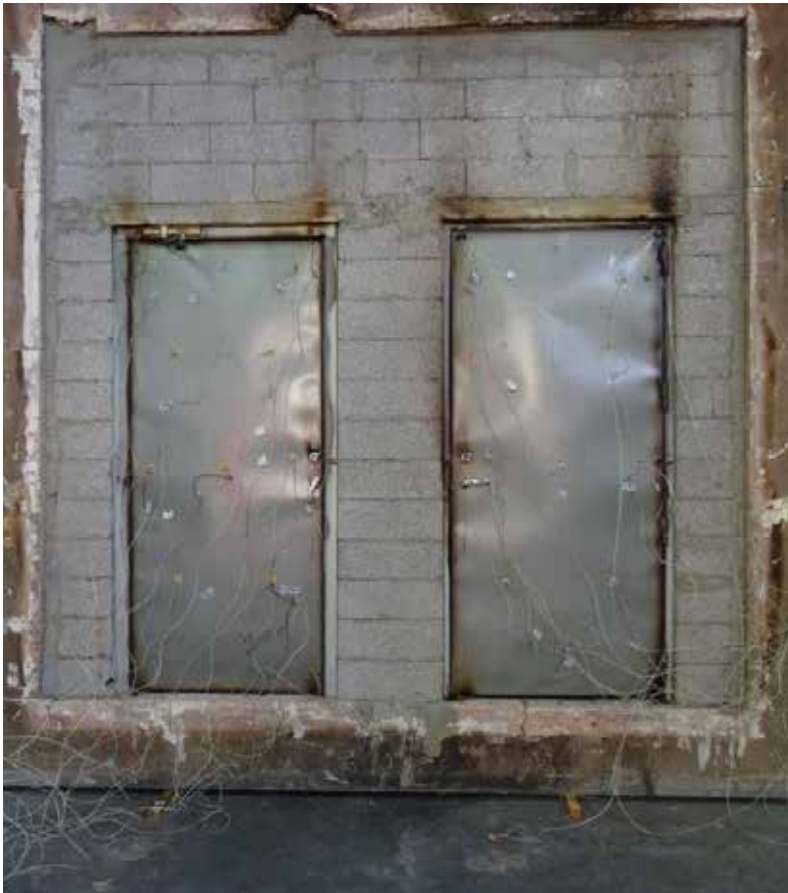

BRANDWERENDE BEDRIJFSDRAAIDEUREN



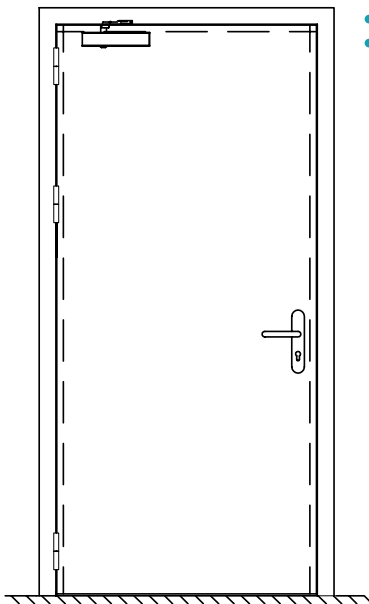


- 1-vleugelig
- DIN links

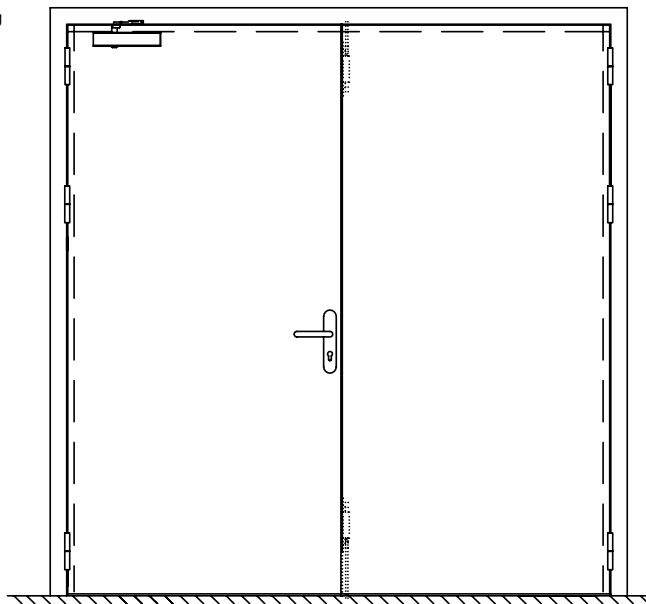


- 2-vleugelig
- Actieve deur
- DIN links


Raammogelijkheden

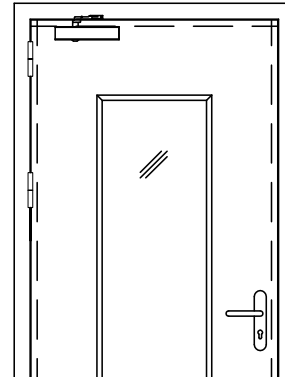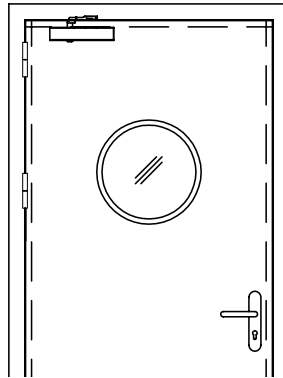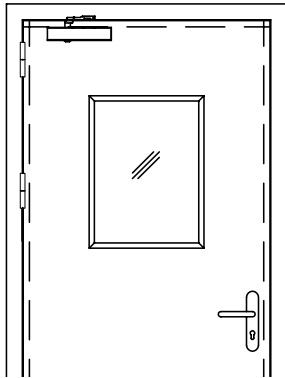


Kozijnsystemen



- Type 1
Kozijn in dag



- Type 2
Hoekkozijn



- Type 3
Wandovattend





Bedrijfsdeuren

Brandwerende deuren

Koel- en vriesdeuren

Pendeldeuren

Snelroldeuren

RVS ramen

PVC strokengordijnen

Hygiënische wanden

Foto: pond, Kees Marcelis Studio Arnhem

BEDREVEN IN BEDRIJFSDEUREN



Tempodeur BV

Spoorallee 16

6921 HZ Duiven

T 026 370 7008

info@tempodeur.nl

www.tempodeur.nl