



SNELROLDEUR ZIP

BEDREVEN IN BEDRIJFSDEUREN

BEDREVEN IN BEDRIJFSDEUREN

Tempodeur is leverancier van een breed assortiment deuren, waaronder snelroldeuren. Snelroldeuren worden ook vaak snelloopdeuren of automatische roldeuren genoemd.

Snelroldeuren zijn uitermate functioneel voor het afscheiden van ruimtes met intensief verkeer. Het is de oplossing voor ruimtes waarbij een hoge openings- en sluitsnelheid van belang is. Tevens zorgt de snelroldeur voor een zeer goede wering van tocht, kou, stof en warmte.

In deze brochure laten we u kennismaken met onze snelroldeur ZIP. De snelroldeur ZIP is voor veel branches geschikt omdat de deur zowel in verzinkt staal als in RVS geleverd kan worden. Zo treft u onze snelroldeur ZIP aan in de industriële sector, bij veel supermarkten maar ook bij de vlees- en visindustrie, bij bakkerijen en in de zuivelindustrie. In de voedingsindustrie wordt gekozen voor de RVS uitvoering. De deur is toepasbaar als binnen én als buitendeur.



De snelroldeur ZIP is een uiterst veilige en betrouwbare oplossing. De deur is standaard uitgerust met een lichtlijst in de gehele opening en een zachte onderbalk. Tevens is de snelroldeur ZIP voorzien van een zelfherstellend Anti Crash Systeem (ritssysteem), zodat aanrijdschades tot een minimum beperkt worden.

Standaard afmetingen kennen wij niet, wij zijn gespecialiseerd in klantspecifieke oplossingen. Elke deur wordt op maat en naar wens van de klant geproduceerd. Maximale afmeting is 8 x 7 meter. Zoekt u een grotere afmeting, dan informeren wij u graag over onze vouwdeur.

Tempodeur beschikt over een vakkundige montage- en service afdeling, met eigen ervaren monteurs. Hierdoor is het mogelijk u snel en vakkundig van dienst te zijn.

De ZIP deur is onze standaardoplossing. Daarnaast bieden wij een uitgebreid aanbod aan specialistische roldeuren, ontwikkeld voor toepassingen waar extra en specifieke eisen worden gesteld, zoals:

- ZIP Foodsafe
- ZIP Cleanroom
- ZIP Koel
- ZIP Vries
- ZIP Atex
- ZIP 2.0 (geschikt voor hogere windklassen)
- ZIP Procesafscherming (t.b.v. rollerbaan)
- Snelvouwdeuren (voor grote afmetingen, tot 30 meter breed)
- Spiraaldeuren (robuuste, snelle, geïsoleerde roldeur voor de buitenschil)

Wilt u graag meer informatie over één van onze deuren? Belt u dan met onze verkoopbinnen-dienst (T 026 370 7008). Of kijk op onze website voor meer informatie www.tempodeur.nl.

SNELROLDEUR ZIP

De snelroldeur ZIP is een uiterst veilige en betrouwbare oplossing. Speciaal ontworpen om aanrijdschades en dure onderhoudskosten te voorkomen. Zo worden alle deuren standaard uitgevoerd met een Anti Crash Systeem (ritssysteem) en lichtlijst in de gehele opening.

Ook is de deur voorzien van een zachte onderbalk.

De snelroldeur ZIP is voorzien van een 230 V frequentiebesturing, voor een supersnelle én fluisterstille opening tot 2 m/sec. De snelroldeur ZIP is geschikt als binnendeur én buitendeur.

Kenmerken

- Anti Crash Rits Systeem over de volledige deurhoogte
- Lichtlijst beveiligd de gehele deuropening
- Zachte onderbalk
- Frequentiebesturing 230V
- Front of zijmotor 1,2 kW van het Duitse merk Sommer
- Besturingskast van het Duitse merk Feig
- Nederlandstalige besturing
- Constructie zelfdragend
- Smalle zijgeleiders
- Diverse venstermogelijkheden

Technische gegevens

Constructie	Zelfdragende constructie met 2 zijgeleidingen en een oprolbuis aan de bovenzijde.
Afdekkap	Afdekkap voor de rol én motor is standaard inbegrepen. In de RVS uitvoering behoort ook een schuine afdekkap tot de mogelijkheden.
Zijgeleiders	Leverbaar in 100 mm of 150 mm breedte (afhankelijk van keuze motor).
Uitvoering	De afdekkap én zijgeleiders worden in RVS 304, RVS 316, verzinkt staal of RAL kleur uitgevoerd.
Deurblad	Slijtvast Polyester doek met het unieke crash systeem, standaard in 900 grams. Optioneel is voor hogere temperatuurverschillen een 3 mm of zelfs 7,6 mm doekdikte leverbaar.
Kleuren	Het deurblad is in circa 20 kleuren verkrijgbaar, zie hiervoor het kleurenoverzicht.
Afdichting	Goede afdichting aan beide zijkanten door het ritssysteem.
Venster	Het venster kan in veel mogelijkheden uitgevoerd worden. Standaard is het doek voorzien van één rij ramen 300 mm hoog, startend op 1.500 mm. Het aantal ramen is afhankelijk van de deurbreedte. Tevens kan gekozen worden voor een maatwerk venster of meerdere rijen uitvoering. Zie het vensteroverzicht voor de diverse venster mogelijkheden.
Aandrijving	De krachtige aandrijving is uitgevoerd met een geluids- en onderhoudsarme IP54 elektromotor, in 1,2 kW.
Motorzijde	De motor kan als zijmotor of frontmotor uitgevoerd worden.
Besturing	Microprocessor besturing met geïntegreerde 230V frequentieregeling. De besturing (Nederlandstalig) is klantspecifiek volledig digitaal instelbaar en geschikt voor meerdere bedieningen. De kunststof IP54 besturingskast is voorzien van een drukknop. Automatisch sluiten via instelbare timer.
Afmeting	Maximale afmeting 8.000 x 7.000 mm (bxh).
Snelheid	Instelbare openingssnelheid tot 2,0 m/sec. Sluitsnelheid tevens instelbaar. Door de frequentiebesturing is er een geleidelijke start- en stopfase.
Windbelasting	Voldoet aan windklasse 2 volgens EN 12424, ook geschikt als buitendeur.
Veiligheid	Anti Crash Systeem (ritssysteem) over de volledige deurhoogte. De zachte "flex edge" onderzijde is buigzaam en geeft een veilig gevoel aan de gebruikers. Lichtlijst IP67 in de gehele opening, tot een hoogte van 2.000 / 2.500 mm. Of, indien gewenst, een horizontale fotocel beveiliging in de zijgeleiding. Bij detectie stopt de deur en opent direct. Bij stroomuitval kan de deur handmatig worden geopend. Optioneel is een noodstroom accu mogelijk.
Bedieningen	Afstandsbediening Paddenstoel drukknop Trekkoord schakelaar (wand of plafond bevestiging) Voetschakelaar Radar bewegingsmelder Inductielussen



Optioneel:

- Noodstroom accu voor automatische opening bij stroomuitval
- Contragewicht voor automatische opening bij stroomuitval
- Frontmotor
- Schuin aflopende RVS afdekkap
- Dikker 3 mm of 7,6 mm polyester doek voor hogere temperatuurverschillen
- Besturingskast in IP65 (in plaats van IP54)
- Besturingskast in RVS of staal gecoat
- Doek met T-vormige doorgang als vluchtfunctie
- Doek voorzien van uw eigen full colour fotoprint of logo
- Licht en geluidshoorn
- Ventilatiegaas bij eventuele overdruk
- Insectenhor
- Polyethyleen geleiders (speciaal voor cleanroom/voeding)
- Atex uitvoering
- Uitvoering voor hogere windklassen
- Oprolbuis in RVS




Ventilatiegaas




Vluchtfunctie

Aanrijdbeveiligingen

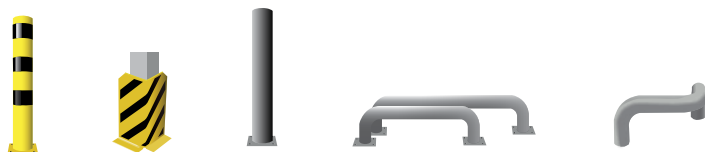

Kleuren in RAL:

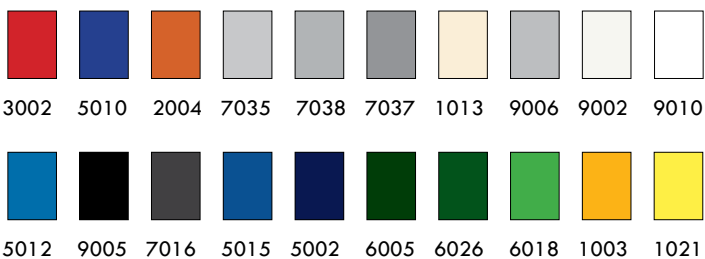

Besturingskast Sommer




Besturingskast Feig




SNELROLDEUR ZIP


Zijmotor




Links




Rechts

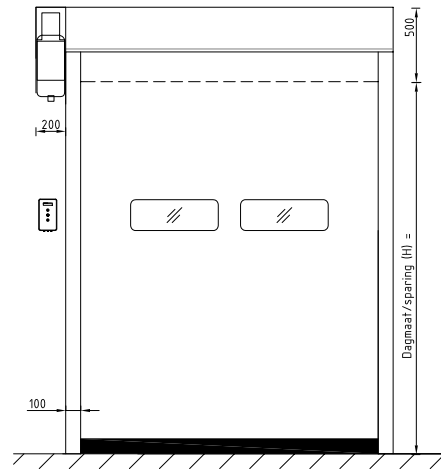


Frontmotor





Links



Rechts

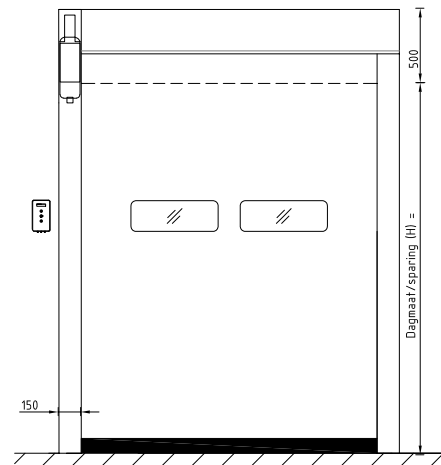

Venstermogelijkheden

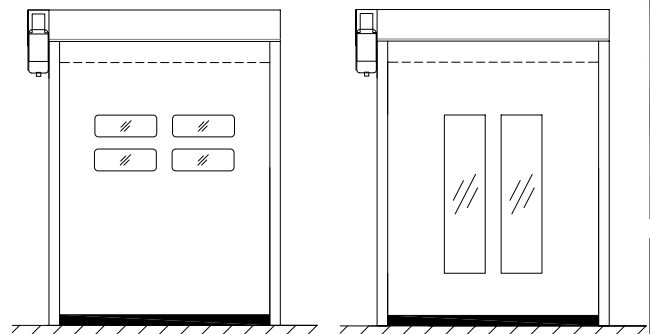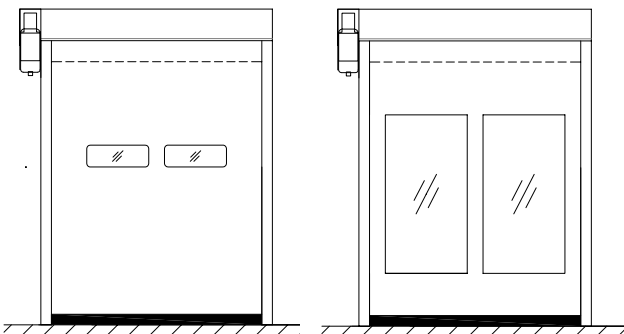

Vraag ons naar de overige venstermogelijkheden.





Foto: pond, Kees Marcelis Studio Arnhem

Bedrijfsdeuren

Brandwerende deuren

Koel- en vriesdeuren

Pendeldeuren

Snelroldeuren

RVS ramen

PVC strokengordijnen

BEDREVEN IN BEDRIJFSDEUREN



Tempodeur BV

Spoorallee 16

6921 HZ Duiven

T 026 370 7008

info@tempodeur.nl

www.tempodeur.nl